



**heripack**  
verpackungsmaschinen.

## Bodeneinfalter **Serie HB**

---

Der Bodeneinfalter faltet die Stirn- und Bodenlaschen automatisch ein. Danach wird der Karton fixiert und ist bereit für die nachfolgenden Arbeitsprozesse „Befüllen“ und „Verschließen“.






**heripack**  
verpackungsmaschinen.

## Bodeneinfalter Serie HB

### Funktionsbeschreibung

Nachdem der Mitarbeiter die Größe der Kartons ausgewählt hat, nimmt er den Kartonzuschnitt und steckt ihn in den Heripack Bodeneinfalter. Dieser zentriert daraufhin den Karton mittig und klappt mit Hilfe der Klappscherer die Bodenstirnlaschen ein. Die Längslaschen werden anschließend ebenfalls eingefaltet. Nun steht der fixierte Karton zur Befüllung bereit. Durch die Fixierung ist ein mühseliges Festhalten des Kartons nicht mehr nötig. Der Mitarbeiter hat nun beide Hände zur Beladung des Kartons frei. Nach Befüllung des Kartons wird der Deckel manuell durch den Mitarbeiter eingefaltet und in die anschließende Verschlussmaschine abgeschoben.

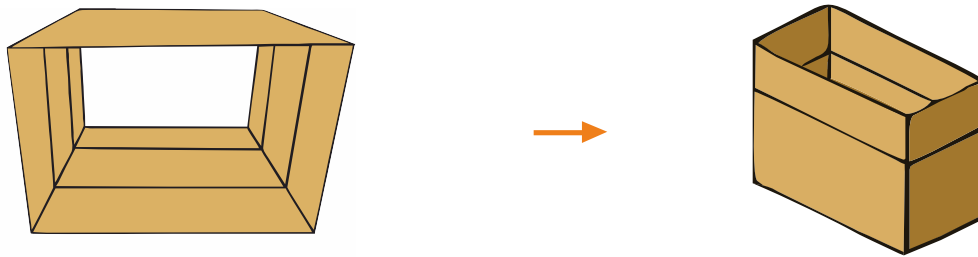

### Ihre Vorteile

- » ergonomisches Handling der Kartons
- » großer Formatbereich ohne Umstellung
- » schnelles Einfalten der Bodenlaschen
- » problemloses befüllen durch Fixierung des Kartons
- » konsequenter Einsatz von langlebiger und robuster Technik
- » 24 Monate Gewährleistung, keine Stückzahlbegrenzung

### Auswahl an Optionen



- » Kippfunktion / Schrägstellung
- » Ablaufbleche für Flüssigkeiten
- » Unterbauwaage
- » Rollenbahn / Abschieber für Produkte ab 9kg
- » Knieschutz
- » Maschine auf Rollen

Weitere Optionen, Funktionen oder Komponenten sowie Sondergrößen auf Anfrage!



**heripack**  
verpackungsmaschinen.

## Bodeneinfalter Serie HB

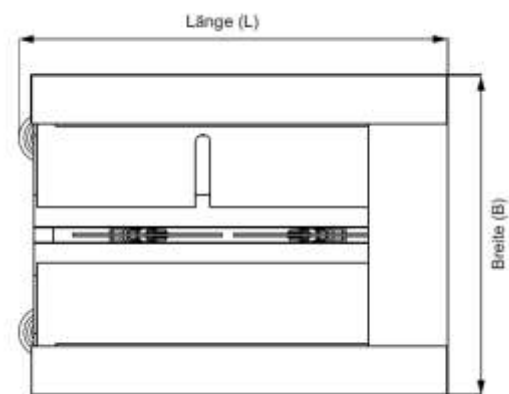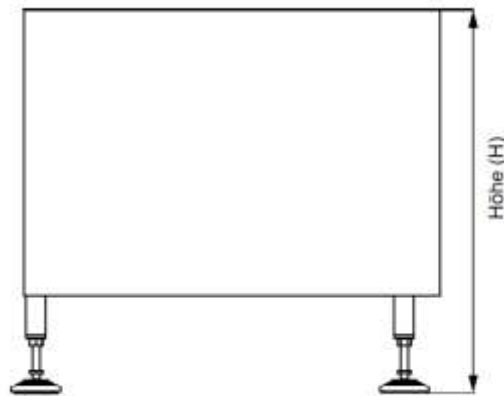

### Formatbereich & Platzbedarf

Modell	minimum (LxBxH)	maximum (LxBxH)	Platzbedarf (LxBxH)	Leistung
HB-400	150 x 110 x 90 mm	400 x 300 x ∞ mm	900 x 500 x 800 mm	12* Kartons / min.
HB-500	250 x 150 x 90 mm	500 x 400 x ∞ mm	1.000 x 600 x 800 mm	12* Kartons / min.
HB-600	350 x 150 x 90 mm	600 x 400 x ∞ mm	1.100 x 650 x 800 mm	12* Kartons / min.

\*Der Durchsatz (Kartons pro Minute) ist abhängig von der Leistungsfähigkeit des Bedieners und der Kartongröße.

### Schnittstellen

Anschlußspannung:	230 V AC, 50 Hz, 1-Phase
Anschlußleistung:	0,3 kW
Druckluftversorgung:	6 bar
Versandgewicht:	ca. 150 kg

### Karton-und Produktkriterien

Kartonart (Fefco):	Kartenhülse mit Laschen
Wellenart:	B, C, E - Welle
Anzahl Wellenlagen:	ein-, zwei- oder dreiwellig

Weitere Kartonarten und -formate auf Anfrage.



**heripack**  
verpackungsmaschinen.

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt Heripack Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG Lösungskonzepte für die Endverpackung und Palettierung, die so individuell sind, wie unsere Kunden.

Uns ist es wichtig, in unserer Lösung für Sie konzeptionell flexibel zu bleiben. Wir hören Ihnen zu. Wir verstehen Ihre Ziele. Welche Funktionen brauchen Sie? Welche besonderen Anforderungen müssen beachtet werden? So werden wir Teil Ihrer einzigartigen Produktionswelt.

Auch bei komplexen Aufgaben sind wir immer bestrebt, es einfach zu machen. Denken und Handeln aus Kundenperspektive gepaart mit einem intelligenten Pragmatismus. Als flexibler Partner, der in der Endverpackung und Palettierung zuhause ist.

Von unserem Firmensitz in Meschede aus liefern wir halbautomatische Hochleistungs-Verpackungsplätze als Einstieg in die Automatisierung bis hin zu vollautomatischen Lösungen rund um die Endverpackung und Palettierung - alles aus einer Hand. Dabei setzen wir Standard- und Sondermaschinen ein, die für ihre Qualität, Robustheit und Langlebigkeit von unseren Kunden immer wieder geschätzt werden.

Unsere beste Referenz? Unsere langjährig zufriedenen Kunden!

#### ENDVERPACKUNG

Kartonaufrichter • Einsetzer • Verschließer • Verdeckler • Sammelpacker • halbautomatische Hochleistungs-Packstationen

#### PALETTIERUNG

Lagenpalettierer • Roboterpalettierer • Portalpalettierer • Säulenpalettierer • Depalettierer • Palettensicherung • Palettenfördertechnik

Heripack Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG

Linsemecke 6

59872 Meschede

Telefon: +49 291 9947-0 • Telefax: +49 291 9947-47

E-Mail: [info@heripack.de](mailto:info@heripack.de) • [www.heripack.de](http://www.heripack.de)