



heripack
verpackungsmaschinen.

Kartonverschliesser VV-610

Der Kartonverschliesser VV-610 faltet die zusammenstoßenden Deckelklappen automatisch ein und verschließt Boden und Deckel der Verpackung gleichzeitig mit einem Selbstklebeband.



HERIPACK – einfach gut verpacken.




heripack
verpackungsmaschinen.

Kartonverschliesser VV-610

Funktionsbeschreibung

Die Heripack Verschlussmaschine übernimmt die befüllten Kartons vom vorangegangenen Arbeitsprozess. Auf Grund der batchweisen Produktion wird immer nur eine Kartongröße boden- und deckelseitig mit Tape verschlossen. Der Kartonverschließer wird vorab auf die gewünschte Kartongröße manuell eingestellt. Der Karton wird mit den seitlichen Fördergurten fixiert und durch den Verschlussprozess gefördert. Die Einfaltung der Stirn- und Deckellaschen erfolgt hierbei automatisch. Auf Grund der großen Taperollen sind nur selten Verbrauchsmaterialwechsel nötig, somit erhöht sich die Produktionszeit.

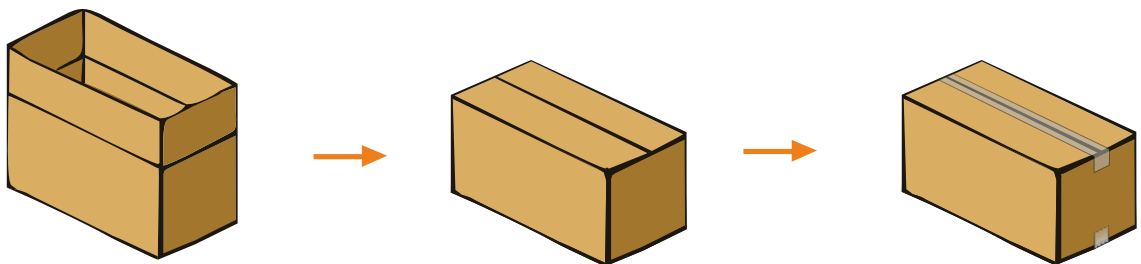

Ihre Vorteile

- » Vollautomatisches Einfalten der Stirn- und Deckellaschen
- » rechtwinkliges Verschließen der Kartons
- » Optimal zur Einbindung in ein vollautomatisches System
- » großer Formatbereich
- » werkzeugfreier Wechsel der Formate und des Verbrauchsmaterials, dadurch
- » kürzere Rüstzeit
- » wartungsarmer und solider Klebekopf für Selbstklebeband mit Standardbreite 50mm
- » Sensorüberwachung am Klebekopf
- » vollautomatischer Verschluss oben und unten
- » als Links- oder Rechtsversion erhältlich
- » konsequenter Einsatz von langlebiger und robuster Technik
- » 24 Monate Gewährleistung, keine Stückzahlbegrenzung

Auswahl an Optionen



- » Verarbeitung quadratischer Kartons
- » Selbstklebeband 38 mm oder 75 mm Breite
- » Kennzeichnungssysteme
- » Rollenband im Ein- und Auslauf
- » Einbindung in Ihr Transportsystem

Weitere Optionen, Funktionen oder Komponenten sowie Sondergrößen auf Anfrage!





heripack
verpackungsmaschinen.

Kartonverschliesser VV-610

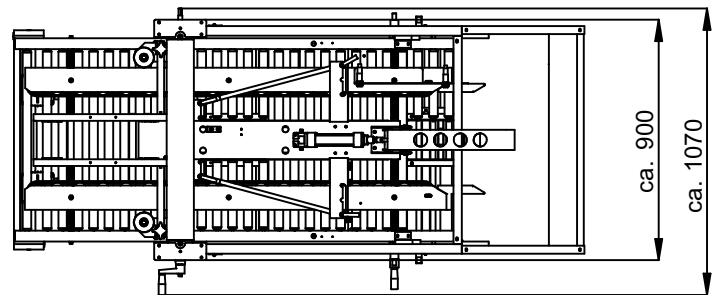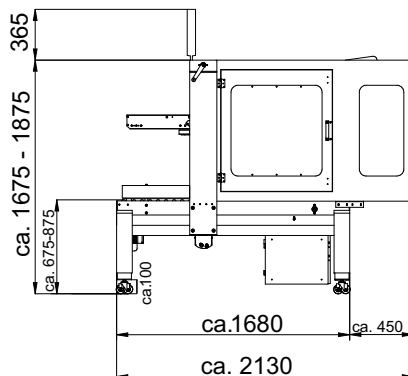

Optional mit Ein- und Auslaufrollenbahn

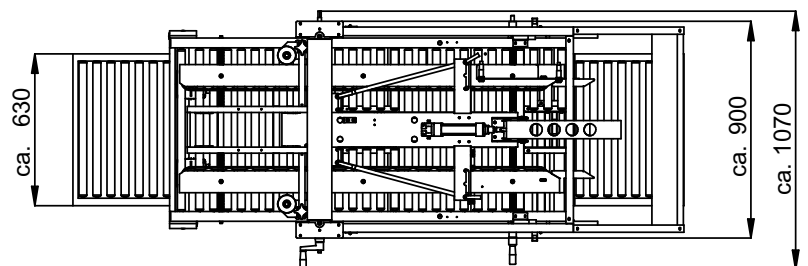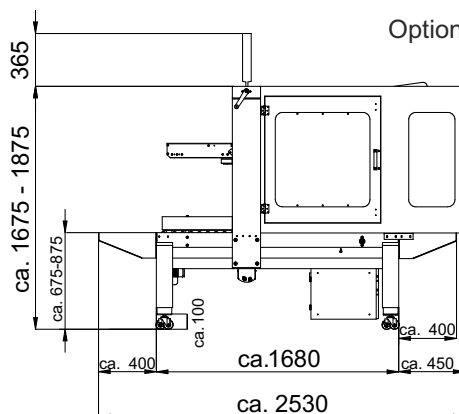

Formatbereich und Leistung

Außenmaße	minimum	maximum
Länge (L)	120 mm	610 mm
Breite (B)	110 mm	500 mm
Höhe (H)	120 mm	500 mm
Leistung:	23* m / min.	
Formatwechselzeit:	ca. 2 Minuten	

*Leistung ist abhängig von der Kartongröße.

Tape-Rollen

Klebtype	Hotmelt oder Naturkautschuk
Laufänge	990 m
Ø aussen	225 mm
Bandbreite	50 mm oder 75 mm
Farbe	Transparent oder Braun

Schnittstellen

Auslaufhöhe Kartonboden:	680 mm - 880 mm
Höhenverstellung:	+/- 50 mm
Druckluftversorgung:	6 bar, ölfrei
Anschlußspannung:	400 V AC, 50 Hz, 3 L-N-P-E
Anschlußleistung:	0,45 kW
Versandgewicht:	ca. 200 kg
Platzbedarf	1.968 x 919 x 1.990 mm

Karton- und Produktkriterien

Kartonart (Fefco) :	Karton mittig stoßend
Wellenart:	B, C, E - Welle
Anzahl Wellenlagen:	ein-, zwei- oder dreiwellig
Gewicht gefüllter Karton:	max. ca. 25 kg

Weitere Kartonarten und -formate auf Anfrage.



heripack
verpackungsmaschinen.

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt Heripack Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG Lösungskonzepte für die Endverpackung und Palettierung, die so individuell sind, wie unsere Kunden.

Uns ist es wichtig, in unserer Lösung für Sie konzeptionell flexibel zu bleiben. Wir hören Ihnen zu. Wir verstehen Ihre Ziele. Welche Funktionen brauchen Sie? Welche besonderen Anforderungen müssen beachtet werden? So werden wir Teil Ihrer einzigartigen Produktionswelt.

Auch bei komplexen Aufgaben sind wir immer bestrebt, es einfach zu machen. Denken und Handeln aus Kundenperspektive gepaart mit einem intelligenten Pragmatismus. Als flexibler Partner, der in der Endverpackung und Palettierung zuhause ist.

Von unserem Firmensitz in Meschede aus liefern wir halbautomatische Hochleistungs-Verpackungsplätze als Einstieg in die Automatisierung bis hin zu vollautomatischen Lösungen rund um die Endverpackung und Palettierung - alles aus einer Hand. Dabei setzen wir Standard- und Sondermaschinen ein, die für ihre Qualität, Robustheit und Langlebigkeit von unseren Kunden immer wieder geschätzt werden.

Unsere beste Referenz? Unsere langjährig zufriedenen Kunden!

ENDVERPACKUNG

Kartonaufrichter • Einsetzer • Verschleißer • Verdeckler • Sammelpacker • halbautomatische Hochleistungs-Packstationen

PALETTIERUNG

Lagenpalettierer • Roboterpalettierer • Portalpalettierer • Säulenpalettierer • Depalettierer • Palettensicherung • Palettenfördertechnik

Heripack Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG

Linsemecke 6

59872 Meschede

Telefon: +49 291 9947-0 • Telefax: +49 291 9947-47

E-Mail: info@heripack.de • www.heripack.de